

HOPS7-Pro

Kompakte 2-Wege
Fullrange Punktschallquelle



DYNAMIC
AIRFLOW
COOLING



ROTATABLE
WAVEGUIDE

HOPS7-Pro Eigenschaften


- ⊕ Kompakte 2-Wege Fullrange Punktschallquelle
- ⊕ Dynamic Airflow Cooling
- ⊕ 60 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- ⊕ Hohe Belastbarkeit von 1000 W (AES)
- ⊕ Max SPL Peak 85: 139 dB (A)* 126: 137 dB (A)*
- ⊕ Einzigartiger Neodym-Ringmembran-Treiber mit 1.75" VC
- ⊕ Zwei v. verzerrungsarme 6.5" Neodym-Treiber
- ⊕ Dreh- und Tauschbare Waveguides mit: 80° x 50° und 120° x 60°
- ⊕ Quick Release Gitter
- ⊕ Systemintegration mit LINUS-Verstärkern

Die HOPS7-Pro ist eine kompakte Punktschallquelle mit hoher Ausgangsleistung von 1000 W, die mit zwei verzerrungsarmen 6,5"-Neodym-Konustreibern und einem Ringmembran-Kompressionstreiber mit 1.75" VC für die mittleren und hohen Frequenzen ausgestattet ist.

Als kleinster Lautsprecher der HOPS-Pro Serie bietet die HOPS7-Pro hervorragende Leistung bei gleichzeitig kompaktem Design. Der Quick Release Gitter und der drehbare und austauschbare Instafit Waveguide bieten Flexibilität mit 80° x 50° (Standard) und 120° x 60°, was insgesamt vier verschiedene Optionen ermöglicht.


Ausgestattet mit CODA Audio's DAC-Technologie sowie weiteren Schlüsseltechnologien, bietet der HOPS7-Pro trotz seiner kompakten Größe eine außergewöhnliche Leistung.

HOPS7-Pro Datenblatt

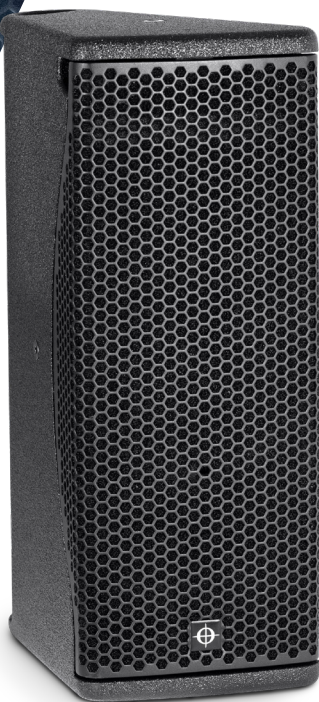

Produkttyp:	Kompakte 2-Wege Fullrange Punktschallquelle
Frequenzgang:	60 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Belastbarkeit (passiv):	1000 W / 4000 W
Max. Schalldruckpegel (mit LINUS14/D):*	85: 139 dB (A)* 126: 137 dB (A)*
Verstärkung, Lautsprecher pro Verstärker (Optimum / Maximum):	LINUS6.4 I/D (SE): 6/12 LINUS6.4 I/D (BTL): 2/2 LINUS12C: 8/12 LINUS14/D: 8/12
Nennabstrahlwinkel (horizontal):	HOPS7-Pro 85: 80° (drehbar) / HOPS7-Pro 126: 120° drehbar
Nennabstrahlwinkel (vertikal):	HOPS7-Pro 85: 50° (drehbar) / HOPS7-Pro 126: 60° (drehbar)
Bestückung LF:	2x 6.5" Neodym, wasserfeste Konuslautsprecher, 2" (50.8 mm) VC, je 500 W (AES)
Bestückung MF / HF:	1.75" (44.4 mm) VC, 80 W (AES)
Trennfrequenz(en):	1kHz, passiv
Anschlüsse:	2x Neutrik™ NL4MP
Nennimpedanz:	6 Ω (1+/1-)
Gehäusematerial:	Hybrid aus Birke MPX und Aluminium
Beschichtung:	Polyurea schwarz (wasserfest)
Montage:	M6, M8, M10 Montagepunkte
IP Schutzart (DIN EN 60529):	Standard IP54
Wetterfeste Optionen:	Standard IP55 (fester Kabelanschluss) MG1 (Marine Grade 1): IP55
Abmessungen(BxHxT):	190 x 518 x 273 mm / 7.48 x 20.39 x 10.75"
Nettogewicht	9.2 kg / 20.28 lbs

*Measured with Rosa-Rauschen und 12 dB Crest-Faktor (A-bewertet).

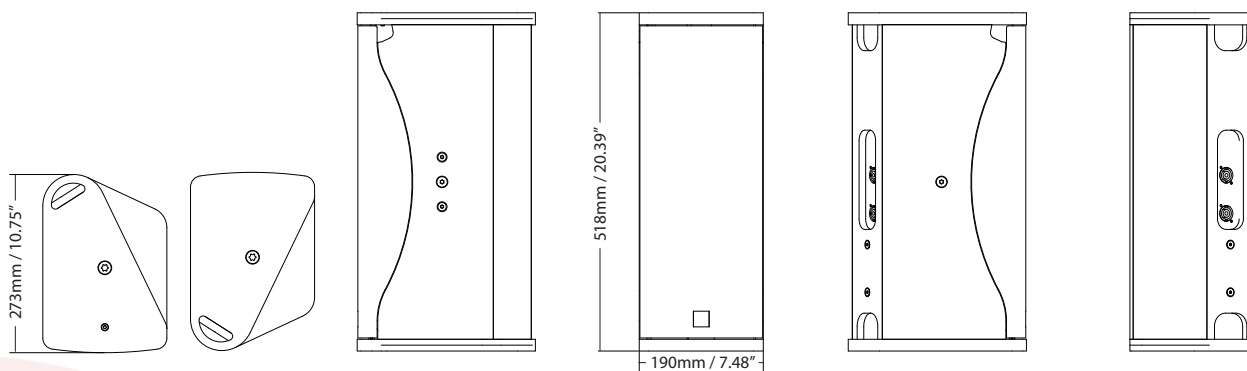


HOPS7-Pro Systemkomponenten



U15-Sub

15" kompakt Subwoofer



ZUBEHÖR

H7V – Vertikaler U-Bügel für HOPS7
Waveguide HOPS7-Pro 120° x 60°
Mehr auf www.codaaudio.com



LINUS6.4

4-Kanal DSP Systemverstärker
für Installationen

CODA AUDIO GmbH

Boulevard der EU 6, 30539 Hannover, Expo Park, Germany
E-Mail: contact@codaaudio.com Website: www.codaaudio.com

CODA
C O D A A U D I O

