

## G515-Pro

Kompakter 2-Wege  
Multifunktionslautsprecher



Die G515-Pro ist ein kompakter 2-Wege Multifunktionslautsprecher mit geringem Gewicht von nur 17,5 kg.

Dank des Neodym-Ringmembran-Kompressionstreibers besticht die G515-Pro durch eine außergewöhnliche Sprachverständlichkeit und hohe Dynamik. Der 15" Neodym-Tieftontreiber sorgt für eine sehr kontrollierte Tieftonwiedergabe bis 50 Hz (-6 dB).

### G515-Pro Eigenschaften

- ⊕ Kompakter 2-Wege Multifunktionslautsprecher
- ⊕ Frequenzgang: 50 Hz bis 21 kHz (-6 dB)
- ⊕ Belastbarkeit: 600 W AES
- ⊕ Hochauflösender 1" Ringmembran-Kompressionstreiber
- ⊕ Verzerrungsarmer 15" Neodym-Konustreiber
- ⊕ Nennabstrahlwinkel: 90° x 60° elliptisch, drehbar
- ⊕ Multifunktionsgehäuse mit eingebauter Monitorschräge
- ⊕ Verfügbar in linker und rechter Gehäusevariante
- ⊕ Ballwurfsicher (nach DIN 18032-3)
- ⊕ Systemintegration mit LINUS Systemverstärkern mit DSP

Das drehbare 90° x 60° Horn, die eingebaute Monitorschräge, der integrierte Hochständer-Flansch und zahlreiche M6- und M8-Montagepunkte garantieren höchste Flexibilität. Die G515-Pro ist so für eine Vielzahl von Beschallungen, wie zum Beispiel den Einsatz als Hauptbeschallung, Bühnenmonitor, Frontfill oder Delay-Line geeignet.

G515-Pro ist für den 1-Weg-passiv Betrieb konzipiert und kann im Fullrange- und Crossover-Mode angesteuert werden. Die LINUS-Systemverstärker halten entsprechende Presets bereit. Für den Stativ- und Flugbetrieb, sowie den Schutz beim Transport, steht vielfältiges Zubehör bereit.

In Kombination mit den G-Subs erweitert sich der Frequenzgang bis auf unter 30 Hz. Klangbild und Leistungsreserven im Tiefbass werden so deutlich erweitert und es entsteht ein PA-System mit hoher Ausgangsleistung in Bezug auf Größe und Gewicht.





Die 512-Pro ist für den Betrieb an LINUS Lautsprecher-Management-Verstärkern entwickelt und stellt in Kombination eine ganzheitliche Lösung mit optimaler Performance, höchster Betriebssicherheit, innovativem und flexiblem Systemdesign, sowie umfangreichen Möglichkeiten des Systemtunings und Monitoring dar.

# G515-Pro Datenblatt



Produkttyp:	Kompakter 2-Wege Multifunktionslautsprecher
Frequenzgang:	50 Hz - 21 kHz (-6 dB)
Belastbarkeit AES / Peak (passiv):	600 W / 2400 W
Sensitivity 1W / 1m:	98 dB
Max. Schalldruck SPL:*	132 dB
Verstärkung, Lautsprecher pro Verstärker (Optimum / Maximum):	LINUS10-C: 8/16 LINUS12C: 8/16 LINUS14D: 8/16
Nennabstrahlwinkel:	90°
Öffnungswinkel vertikal:	60°
Bestückung LF:	15" Neodym-Konustreiber, 3" (77 mm) VC, 600 W (AES)
Bestückung MF / HF:	1" Neodym-Kompressionstreiber, 1.75" (44.4 mm) VC, 80 W (AES)
Trennfrequenz(en):	1200 Hz passiv
Anschlüsse:	2x Neutrik™ NL4MP
Nennimpedanz:	8 Ω (1+/1-)
Gehäusematerial:	Birken-Multiplex
Oberfläche:	Polyurea schwarz
Montage:	M6 und M8 Montagepunkte für den optionalen U-Bügel
IP Schutzart (DIN EN 60529):	Standard IP54
Wetterschutz-Optionen:	Standard IP55: IP55 (fester Kabelanschluss) MG1 (Marine Grade 1): IP55
Abmessungen (BxHxT):	420 x 700 x 370 mm / 16.54 x 27.56 x 14.57"
Nettogewicht:	17.5 kg / 38.58 lbs

\*Gemessen mit Rosa-Rauschen und 6 dB Crest-Faktor.

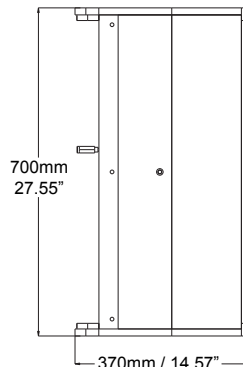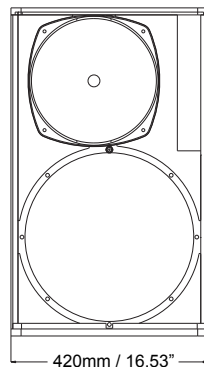

## Andere Systemkomponenten



### G15-Sub

Kompakter 15"  
Multifunktions-Subwoofer



### G18-Sub

Kompakter 18"  
Multifunktions-Subwoofer



### LINUS12C

4-Kanal Systemverstärker mit DSP

## CODA AUDIO GmbH

Boulevard der EU 6, 30539 Hannover, Expo Park, Germany  
E-Mail: [contact@codaaudio.com](mailto:contact@codaaudio.com) Website: [www.codaaudio.com](http://www.codaaudio.com)

**CODA**  
CODA AUDIO

